DHM-400

Ascensor de velocidad reducida

Ascenseur à vitesse réduite

Reduced speed elevator

DIFUSION HIDRAULICA LLUIS s.a.

Con más de 40 años de experiencia, DHLLUIS se ha convertido en una empresa de referencia en el mundo de la elevación, tanto a nivel nacional como internacional

DIFUSIÓN HIDRÁULICA LLUÍS

Difusión Hidráulica Lluís fue fundada el año 1981. Actualmente, cuenta con unas instalaciones de más de 4.000m², un equipo profesional altamente cualificado y maquinaria de última tecnología.

El Homelift modelo **DHM-400** fue concebido para eliminar barreras arquitectónicas y permitir así el acceso a personas con movilidad reducida. En la actualidad, seguimos disponiendo de un sistema de personalización de este producto, puesto que nuestro sistema de fabricación siempre nos ha permitido concebir aparatos totalmente a medida y al gusto de nuestro cliente, consiguiendo siempre la solución más óptima.

Cabe tener en cuenta que, a parte de la importancia que damos a la estética y acabados de nuestras cabinas, siempre pensamos también en la facilidad de montaje para los instaladores, facilitándoles el trabajo al máximo y ofreciendo un servicio post-venta disponible en todo momento.

Avec plus de 40 ans d'expérience, DHLLUIS est devenue une entreprise de référence dans le monde de l'élévation, tant au niveau national qu'international.

Difusión Hidráulica Lluís a été fondée en 1981. Actuellement, elle dispose d'installations de plus de 4.000 m², d'une équipe professionnelle hautement qualifiée et machinerie à la pointe de la technologie.

Le homelift modèle **DHM-400** a été conçu pour éliminer les barrières architecturales, et ainsi permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, nous continuons à disposer d'un système de personnalisation pour ce produit, car notre système de fabrication nous a toujours permis de concevoir des appareils entièrement adaptés aux choix de nos clients, en obtenant toujours la solution la plus optimale.

Il faut tenir compte du fait que, outre l'importance que nous accordons à l'esthétique et aux finitions de nos cabines, nous pensons toujours aussi à la facilité de montage pour les installateurs, rendant leur travail le plus facile possible et offrant un service après-vente disponible à tout moment.

With more than 40 years of experience, DHL LUIS has become a reference company in the world of lifting, both nationally and internationally.

Difusión Hidráulica Lluís was founded in 1981. Currently, it has facilities of more than 4.000m², a highly qualified professional team and machinery with the latest technology.

The homelift model **DHM-400** was conceived to eliminate architectural barriers and thus allow access to people with reduced mobility. At present, we continue to have a customization system for this product, since our manufacturing system has always allowed us to design fully tailored elevators to our client's taste, always achieving the most optimal solution.

It should be taken into account that, apart from the importance we give to the aesthetics and finishes of our cabins, we always also think about the ease of assembly for installers, making their work as easy as possible and offering an after-sales service available at all times.

DHM-400

Ascensor de velocidad reducida
Ascenseur à vitesse réduite
Reduced speed elevator

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cabina con techo
- Dimensiones bajo demanda
- Suelo antideslizante
- Pulsador de alarma
- Iluminación de techo temporizada
- Espejo decoración
- Paneles modulares
- Botonera horizontal o vertical
- Dispositivos de mando con iluminación
- Teléfono en cabina
- Pasamanos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de carga: 400 Kgs
- Recorrido máx.: 14 m
- Foso normalizado: 200mm
- Potencia motor: 3CV (2,2 kW) / 4CV (3kW)
- Alimentación: Trifásica o monofásica
- Paradas: Ilimitadas
- Velocidad: 0,15 m/s
- Huida mínima: 2300 mm
- Grupo hidráulico con válvula de acción progresiva, bomba silenciosa y llave de cierre manual
- Cuadro de maniobra con placa electrónica no reprogramable

SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Acuñamineto por rotura de cables
- Paracaídas hidráulico
- Corte de maniobra por aflojamiento de cables
- Batería de emergencia por corte de fluido eléctrico
- Renivelación automática
- Temporizador de seguridad final de recorrido
- Luz de emergencia
- Tope físco de recorrido

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Cabine avec plafond
- Des dimensions à la demande
- Rêvetement de sol antidérapant
- Bouton d'alarme
- Éclairage plafonnier temporisé
- Miroir décoratif
- Panneaux modulaires
- Console de comandes horizontale ou verticale
- Dispositifs de commande avec éclairage
- Teléphone dans la cabine
- Barre de maintien

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge: 400 Kg
- Course: jusqu'à 14 m
- Fosse minimale: 200mm
- Moteur renforcé: 3CV (2,2 kW) / 4CV (3kW)
- Alimentation: Triphasée ou monophasée
- Arreêts: ilimités
- Vitese: 0,15 m/s
- Hauteur minimale: 2300 mm
- Groupe hydraulique avec pompe silencieuse, vanne de fermeture manuelle et demarrage progressif
- Table de manoeuvre avec une plaque électronique pas reprogrammable

SYSTEME DE SECURITÉ

- Parachute mécanique en cas de rupture de câble
- Parachute hydraulique
- Sécurité mou de câble
- Batterie d'urgence en cas de coupure électrique
- Auto nivellement
- Temporisateur de sécurité de fin de course
- Lumière de securité
- Limite physique d'extra course

GENERAL CHARACTERISTICS

- Cabin with ceiling
- Dimensions under order
- Nonskid floor
- Alarm button
- Temporized roof light
- Decoration mirror
- Modular panels
- Horizontal or vertical C.O.P
- COP and LOP buttons with lighting
- Phone inside the cabin
- Handrail

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Load capacity: 400 Kg
- Maximum travel: 14 m
- Normalized pit: 200mm
- Motor power: 3CV (2,2 kW) / 4CV (3kW)
- Supply: Triphase or monophase
- Unlimited stops
- Speed: 0,15 m/s
- Minimum headroom: 2300 mm
- Hydraulic group with action progressive valve, silent pump and shut-off valve
- Maneuver with electronic plate not reprogrammable

SECURITY SYSTEMS

- Mechanical parachute in case of rope break
- Hydraulic parachute
- Slack rope cut-off
- Emergency battery in case of power cut
- Automatic relevelling
- Electronic timer as a final limit switch
- Emergency light
- Bump physical of round

Ascensor DHM-400

DHM-400

DHM-400

COMPLEMENTOS
ACCESSORIES DIVERS

SAR

Teléfono
Téléphone
Phone

TFT 2.8”



TFT 5.6”

Pasamanos
Barre de maintien
Banister

Pulsadores
Boutons
Push buttons

LEDS

Mando a distancia
Télécommande
Remote control

Botoneras *Commande d’appel* *Button panel*

Llavines magnéticos
Clés magnétiques *Magnetic keys*

Telemetría
Télémétrie
Telemetry

Armario sala de máquinas
Armoire salle des machines
Engine room cabinet

Teclados *Claviers* *Keyboards*

Track GSM

DHM-400

ESPEJOS
MIROIRS MIRRORS

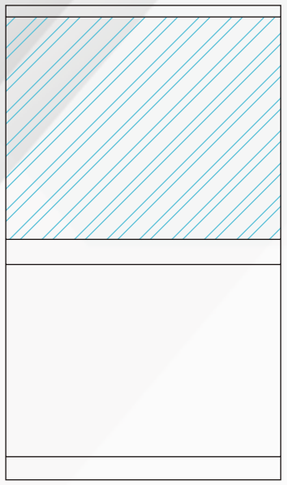

1/2 Espejo
1/2 Miroir
1/2 Mirror

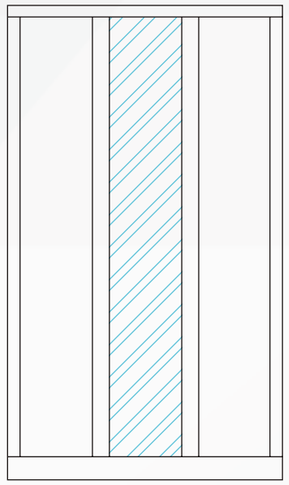

Espejo tipo lama
Miroir de lama
Lama mirror

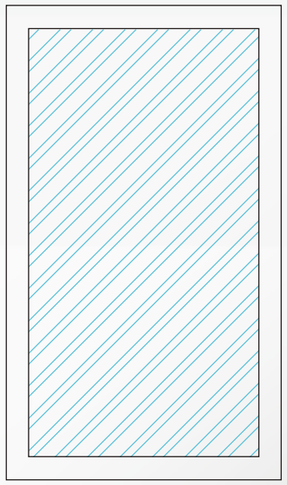

Espejo entero
Miroir entier
Whole mirror

Ascensor DHM-400

TECHOS PLAFONDS CEILINGS



Cúbico

Future

Matizado



Nido abeja



Radial

Leds



Estelar



Funcional

DECORACIÓN CABINA
DÉCORATION CABINE CABIN DECORATION



Pino negro

Pino crema

Pino blanco

Haya

Negro

Gris mármol

Nogal

Roble

Crema

Rojo

SUELOS SOLS FLOORS

METÁLICO

Aluminio damero

GOMA ANTIDESLIZANTE

Goma Pirelli

Piedra

Gris

Beige

SILESTONE

Blanco norte

Blanco Capri

Gris Expo

Blanco Estelar

Negro Estelar

PUERTAS
PORTES DOORS

Semiautomática ciega
Semi automatique sans oculus
Blind semiautomatic

Semiautomática con mirilla
Semi automatique avec oculus
Semiautomatic with peephole

Gran mirilla
Panoramique
Big peephole

Cristal
Cristal
Cristal

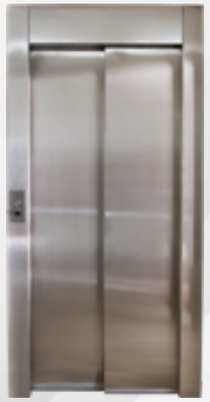

Automática telescópica
Automatique télescopique
Telescopic automatic

Gran mirilla doble
Gran mirilla doble
Gran mirilla doble

Cristal total inox
Cristal total inox
Cristal total inox

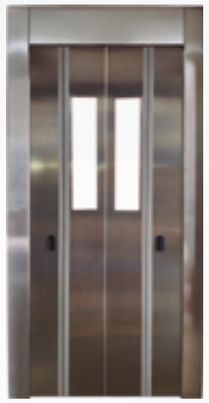

Bus cristal
Type Bus
Bus

Bus cristal + aluminio
Bus cristal + aluminio
Bus cristal + aluminio

* Posibilidad de:

Puertas de
rellano batientes
motorizadas

* Possibilité de:

portes
palier balançoire
motorisé

* Possibility of:

Gates
motorized swing
landing

DHM 400

Ascensor
de velocidad reducida

Ascenseur
à vitesse réduite

Reduced speed
elevator

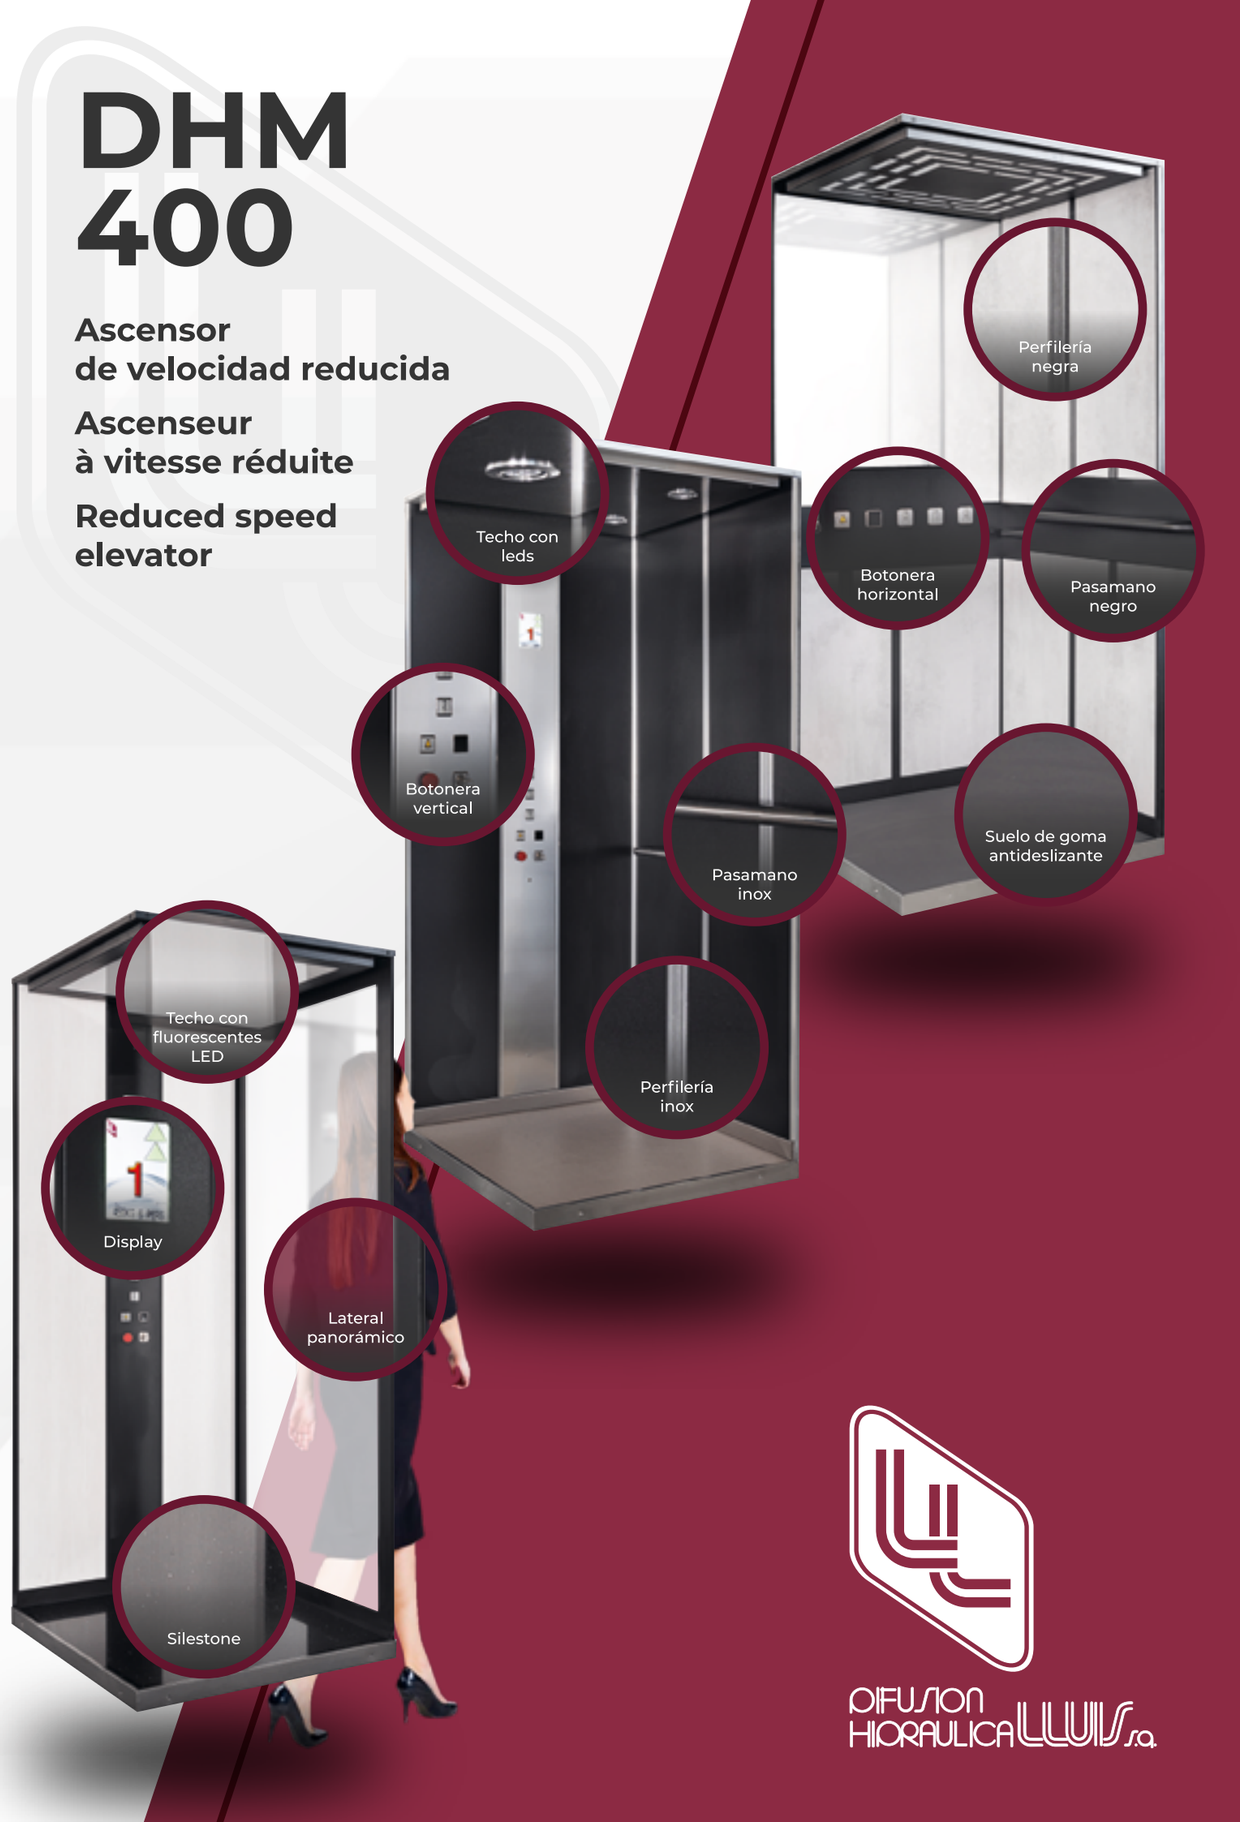

DIFUSION HIDRAULICA LLUIS s.a.

DIFUSION HIDRAULICA LLUIS s.a.

DIFUSIÓN HIDRÁULICA LLUÍS S.A.

Polígono Industrial Pont del Príncep
C/ Garbí, 13-21
17469 VILAMALLA - Girona - SPAIN

Tel. 00 34 972 525 012
00 34 972 525 100
Fax: 00 34 972 525 477
info@dhlluis.com

www.dhlluis.com

Ascensor de velocidad reducida hidráulico fabricado conforme a las disposiciones de la directiva de máquinas 2006/42/CE, directiva 2014/30/UE (Compatibilidad electromagnética), directiva 2014/35/UE (Baja tensión) y EN 81/41.

Plateforme élévatrice fabriquée conformement à la directive machine 2006/42/CE, la directive 2014/30/UE (LA CEM), la directive 2014/35/UE (Basse tension), pr EN 81/41.

Platform lift made agreed a disposition of machines directive 2006/42/CE, directive 2014/30/UE (Electromagnetic compatibility), directive 2014/35/UE (Low power), pr EN 81/41.